


SERIE ERGOS

COLUMNA DUCHA CON TERMOSTÁTICA



MONTAJE GRIFERÍA

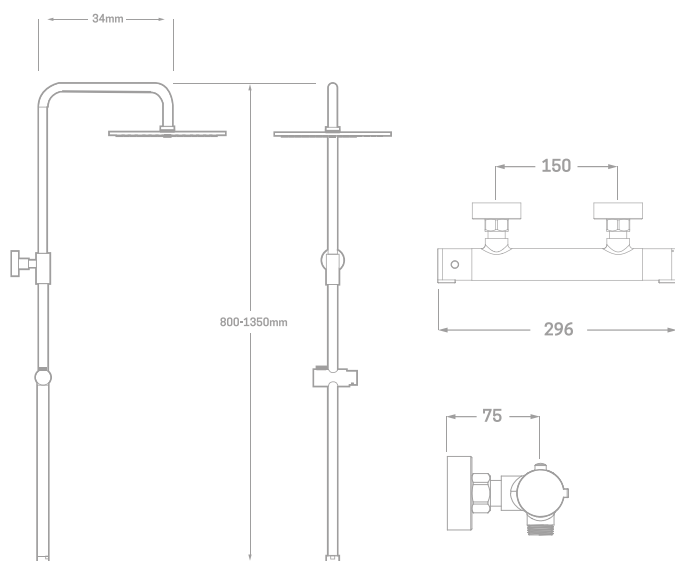

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Acabado cromado.
- Distribuidor de latón.
- Sistema antiquemaduras: limita la temperatura a 38°C.
- Barras y soportes a pared de latón.
- Extensible: 800-1350 mm.
- Soporte manual de ducha deslizante.
- Manual de ducha Ø 10 cm con membrana antical.
- Rociador Ø 20 cm extraplano de acero inoxidable con membrana antical.
- Flexo de ducha de acero reforzado con doble grapado de 150 cm.
- Presión a 3 Bares agua fría, caudal: 10,0 L/min.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada: 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente: 55°C. Temperatura máxima de uso: 65°C.

Ref. 03762A20

EAN 8435136001621



1 ud



5 uds

CERTIFICACIONES

ACS XP P41 280
UNE-EN 1111:2017



RECAMBIOS


CARTUCHO
23011CTPPS


DISTRIBUIDOR
23014CT


SOPORTE
03761S


MANUAL
03710



COMERCIAL
IMPORTACIONES
SANITARIAS

Partida Lloma Llarga. Pol. Ind. Sector 17, Nave 5. 46119 Náquera, España.
Telf. 96 383 45 32.
www.cisval.es